
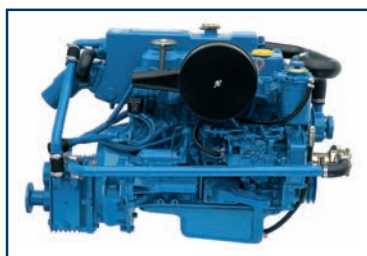


# SN-110 Marindieselmotor

101 hk 4 cylindrar Nissan basmotor

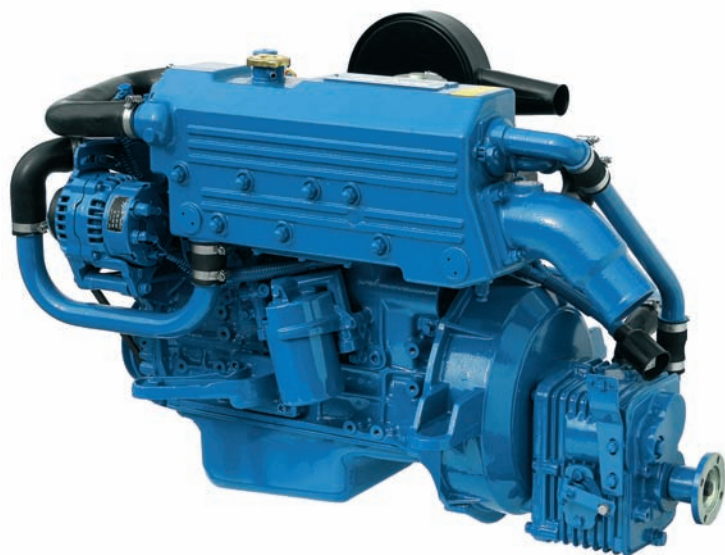

## Kraftfull prestanda

En innovativ konstruktion med insprutningspump av VE-rotortyp ger hög prestanda och samtidigt låg bränsleförbrukning.

## Robust och tillförlitlig

Cylinderblocket och topplocket är tillverkat i högresistent gjutjärn som garanterar hög tillförlitlighet och maximal robusthet i de mest krävande situationer.


## Uppfyller nya miljökrav

Modern teknik möjliggör låga avgasemissioner och gör att motorn uppfyller EU:s Fritidsbåtsdirektiv 2003/44/EC gällande miljöpåverkan.


## Enkelt underhåll och lång livslängd

Placeringen av motorns servicepunkter underlättar åtkomst och service i ett trångt motorrum samt borgar för lång livslängd.


## Dimensioner (mm)

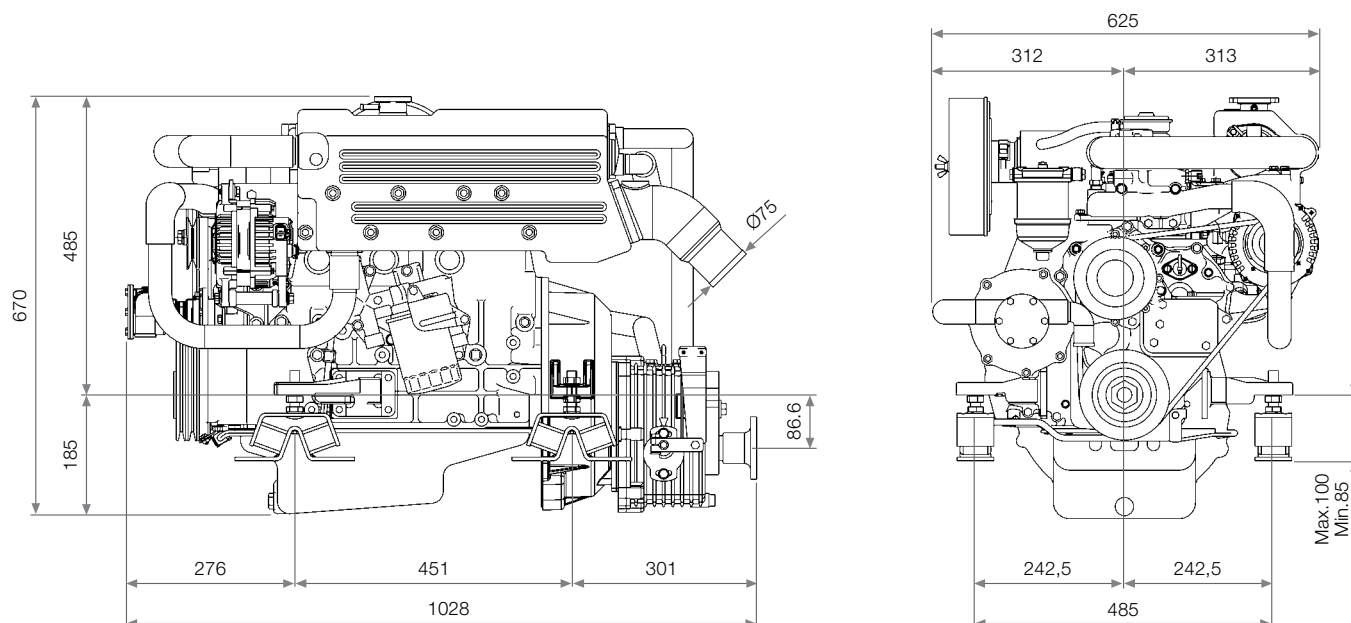

## Moment kurva

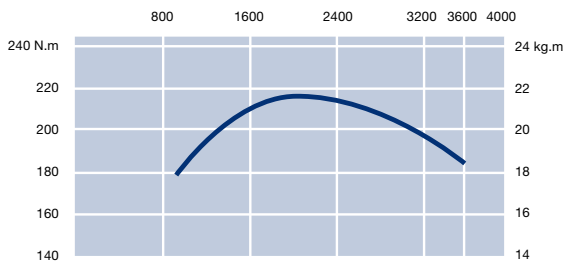


## Effektkurva

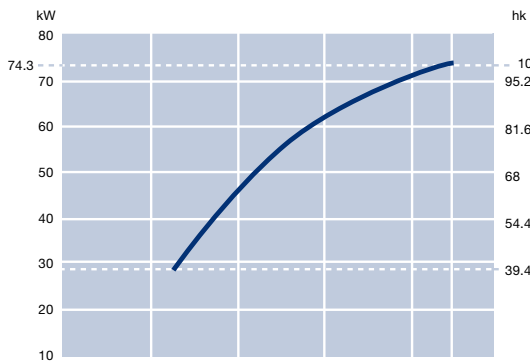

Anm.: Effekt enligt ISO 3046/1

## Bränsleförbrukning

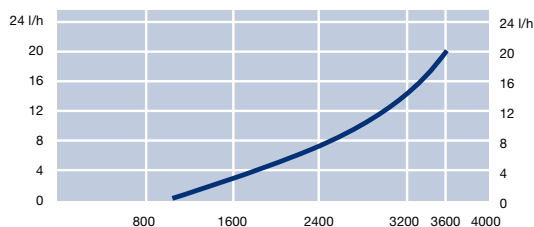


## Tekniska data

Motor typ	Diesel, 4-takt
Antal cylindrar	4 st (rak)
Cylinder diameter x slaglängd	99.2 x 102
Cylindervolym (cm <sup>3</sup> )	3.153
Kompressionsförhållande	22:1
Max. effekt (fritidsbåt)	101 hk (74.3 kW)
Kontinuerlig effekt (arbetsbåt)	91 hk (66.9 kW)
Max. varvtal	3.600
Insprutningssystem	Virvelkammare
Kylsystem	Färskvattenkyllning med värmeväxlare
Elsystem	12V, startmotor 2.5 kW Generator 70 A
Max. installationsvinkel	15° kontinuerlig / 20° intermittent
Sjövattenslang diameter	30 mm
Bränsleslang tillförsel diameter	8 mm
Bränsleslang retur diameter	7 mm

	Backslagsmodell	SMI-R3	TM345/345A	TM93
Tillverkare		Solé Diesel	Twin Disc Technodrive	Twin Disc Technodrive
Typ		Mekaniskt	Hydraulisk	Hydraulisk
Axellutning		-	-/8°	-
Utväxling (fritidsbåt)		2:1 - 2.5:1	2:1 - 2.5:1	-
Utväxling (arbetsbåt)		-	-	2:1 - 2.77:1
Motorvikt inklusive backslag		298 kg	293 kg	321 kg

## Instrumentpanel

Dimensioner (mm)

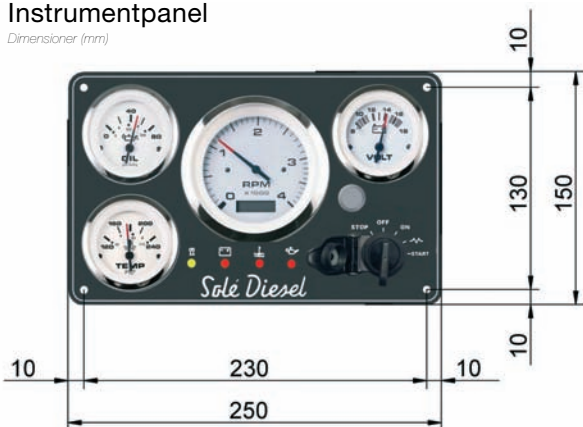

### Inkluderar:

- Instrumentpanel med varvräknare
- Timräknare
- Varningslampa för laddning
- Temperaturmätare
- Akustisk och visuell varning för oljetryck och vattentemp
- Startnyckel
- Voltmätare
- Oljetrycksmätare

## Standardutrustning:

- Elstart, generator, elektrisk stoppanordning och kablage anslutet till motorn
- Instrumentpanel
- Kabelstock 3m
- Flexibla motorkuddar
- Handpump för oljebyte
- Instruktionsbok och reservdelskatalog

## Extra utrustning:

- Sjövattenintag med kran
- Sjövattenfilter
- Bränslefilter med vattenavskiljare
- Manöverreglage
- Propelleraxel
- Hylsrör
- Propeller
- Avgassystem
- Främre instrumentpanel
- Klämkoppling



Solé, S.A.  
Ctra. de Martorell a Gelida, km. 2  
08760 Martorell · Barcelona  
Spanien  
www.solediesel.com  
sole@solediesel.com



Diesel Power Sweden AB  
Södra Långebergsgatan 26 B  
SE-421 32 Västra Frölunda  
Tel: 031-748 62 00  
Email: info@dieselpowersweden.se  
www.dieselpowersweden.se

Solé, S.A. strävar efter att kontinuerligt förbättra sina produkter. Därför är utseende, specifikation, storlek och andra tekniska parametrar, som anges i detta produktblad, inte bindande och avvikelser kan eventuellt förekomma på den levererade produkten. Förändringar kan genomföras utan att föregås av ny information.

